



メンテナンス

- ライトは湿気の少ない場所に保管して下さい。
- LED発光面は、絶えず綺麗な状態にして下さい
- LEDを手で直接触らないで下さい。ライトの発光効率に悪影響を与える可能性があります。
- クリーニングが必要な際には柔らかい布で拭いてください。化学溶剤は使用しないでください。必要に応じて純度の高いアルコールを適量使用して下さい。

Varibeam led
Gulliver led



取扱説明書

この度は、ianiro “Varibeam LEDライト”および、“Gulliver LEDライト”をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご利用になられる前に、本取扱説明書を必ずご確認ください。

⚠️ ご注意

電源供給に関して
※壊れたACコードや緩いコンセントで使用しないで下さい。感電や出火する恐れがあります。
※プロ仕様のVマウントバッテリーまたは、ACアダプターを使用して下さい。ACアダプターはこの製品の付属のACアダプターを使用して下さい。純正以外のACアダプターを使用すると、極性の違い等の原因で、ライト本体に損傷を与える可能性があります。

1. ライトを強打したり、叩いたり、激しく振らないでください。正常な機能に悪影響を与える可能性があります。
2. このライトをご自分で分解、修理、改造しないでください。怪我や感電して火傷する恐れがあります。修理が必要な場合には、当社、もしくは販売代理店に、依頼してください。
3. ライトを落とさないように注意してください。落下したライトをそのまま使用すると、怪我や感電して火傷する恐れがあります。当社、もしくは販売代理店に、点検を依頼してください。
4. 火の傍や、ストーブ、火のついたタバコ等の高温な場所の傍で使用しないでください。故障の原因となります。
5. ライトや収納ポーチは、子供の怪我、感電や窒息を防ぐため、保管する場合には子供の手の届かない場所に保管してください。



株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

※この取扱説明書に記載の外観・仕様は予告無しに変更される場合があります。

背面コントロールの説明
【DCタイプ】



※説明用のイラストは VaribeamDC モデルです。

- ① 調光ダイヤル(0~100%)
ローカル(手動)調整モードで照度を調節するためのダイヤル。
- ② 電源ランプ(Power)
電源接続時に赤く点灯するパワーランプ。
- ③ ライトコントロールモードスイッチ
調整モード、REM(リモート)/LOC(手動)を選ぶためのディップスイッチ。
- ④ VOP バッテリー設定変更スイッチ
●Li-Po(リチウムポリマー電池)および、Ni-MH(ニッケル水素電池)、ACアダプター(PSU)を使用する場合、このスイッチを上側にセットしてご使用ください。この状態で②電源ランプが早く点滅する場合は、電圧が高すぎる(18V以上)または、遅く点滅する場合は電圧が低すぎる(11.1V以下)ことを示します。
●Li-Ion(リチウムイオン電池)を使用する場合は、このスイッチを下側にセットしてご使用ください。この状態で②電源ランプが早く点滅する場合は、電圧が高すぎる(18V以上)または、遅く点滅する場合は電圧が低すぎる(9V以下)ことを示します。
※バッテリーはすべて12V仕様のものでご使用ください。
※上記LED点滅による保護システムが作動した際は、一度スイッチをOFFにして数秒してから再度ONにします。
- ⑤ オーバーヒートランプ(Over Temp)
内部ファンの故障により、規定値以上の温度に達したときにLED保護回路が作動した際の警告ランプです。
- ⑥ 5ピンリモートデバイスコネクタ
リモートコントロール装置をつなぐ5-ピンメスコネクタ。

背面コントロールの説明
【ACタイプ】




※説明用のイラストは Varibeam AC モデルです。

- ① 調光ダイヤル(0~100%)
ローカル(手動)調整モードで照度を調節するためのダイヤル。
- ② 電源ランプ(Power)
電源接続時に赤く点灯するパワーランプ。
- ③ ライトコントロールモードスイッチ
調整モード、REM(リモート)/LOC(手動)を選ぶためのディップスイッチ。
- ④ 電圧調整モードスイッチ
電圧を調節する方法をPWMまたはANALOGから選ぶためのディップスイッチ。
●PWM(デフォルト):
0%~100%まで、調光ダイヤルによる細やかな調光が可能です。カラーシフトも起こりません。
●ANALOG:
調光は直流で行われ、電磁波によるノイズが発生しません。電圧を変えることでカラーシフトが起こります。
- ⑤ オーバーヒートランプ(Over Temp)
内部ファンの故障により、規定値以上の温度に達したときにLED保護回路が作動した際の警告ランプです。
- ⑥ 5ピンリモートデバイスコネクタ
リモートコントロール装置をつなぐ5-ピンメスコネクタ。


●ガリバーLED仕様


	DCタイプ	ACタイプ
入力電圧	12 - 16VDC	100-240VAC, 50-60 Hz 自動検知 1.4A
消費電力	40 W	
環境(周辺)温度	25℃	
製品表面温度	43℃	
使用傾斜角度	± 90°	
最短使用距離	ライトから0.5m以上	
重量	1 kg(アクセサリーを除く)	
材質	アルミニウム	
カラーリング仕上げ	レッドオレンジ (イアニロオリジナルバントーンカラー) / 抗ラジエーターマットブラック	
ヨークマウント	16mm 5/8"メスピン ソケット	
電源	ヘッド	ACアダプター付属/日本仕様 平行ピン
	パワーサプライ	XLR4コネクタ 1番ピン- 4番ピン+ XLR4コネクタ 1番ピン- 3番ピン+

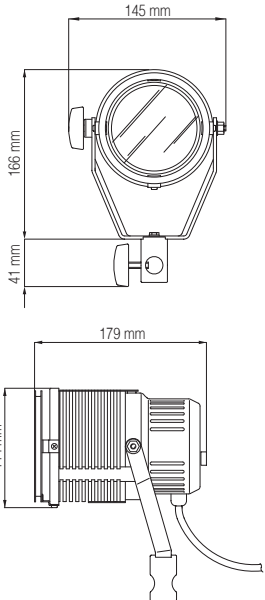

●バリビームLED仕様


	DCタイプ	ACタイプ
入力電圧	12 - 16VDC	100-240VAC, 50-60 Hz 自動検知 1.4A
消費電力	80 W	
環境(周辺)温度	25℃	
製品表面温度	43℃	
使用傾斜角度	± 90°	
最短使用距離	ライトから0.5m以上	
重量	1.586 kg(アクセサリーを除く)	
材質	アルミニウム	
カラーリング仕上げ	レッドオレンジ (イアニロオリジナルバントーンカラー) / 抗ラジエーターマットブラック	
ヨークマウント	16mm 5/8"メスピン ソケット	
電源	ヘッド	ACアダプター付属/日本仕様 平行ピン
	パワーサプライ	XLR4コネクタ 1番ピン- 4番ピン+ XLR4コネクタ 1番ピン- 3番ピン+

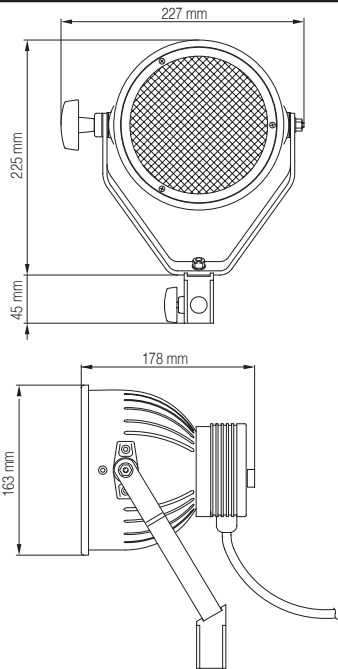

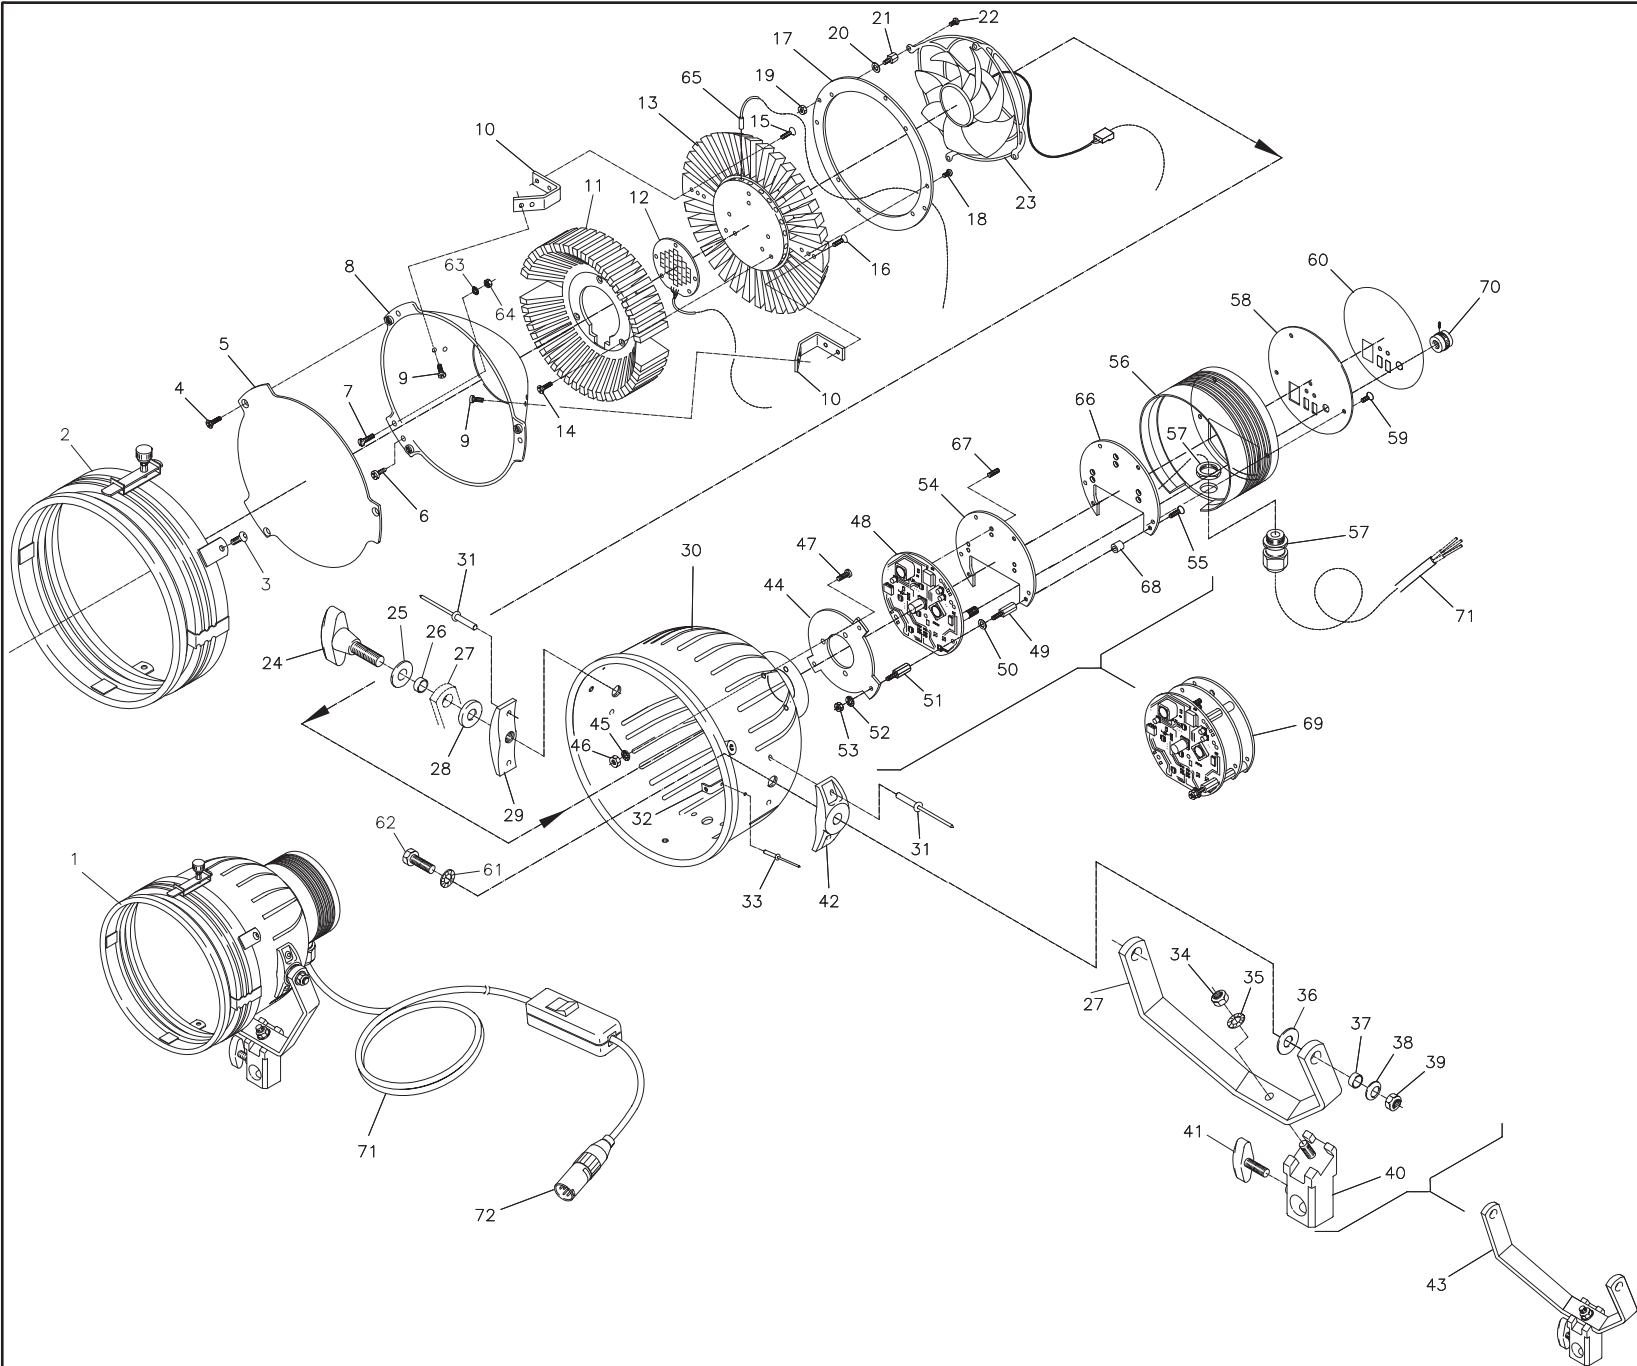

ITEM	CODE JANIRO	DESCRIPTION	Q.TY
1	7000.001	COMPLETE FIXTURE	1
2	7000.002	BEADING RING	1
3	7000.003	SCREW M4X10	3
4	7000.004	SCREW M3X12	3
5	7000.005	DIFFUSING FILTER	1
6	7000.006	SELF-TAPPING SCREW DIAMETER 2.9X9.5	3
7	7000.007	SCREW M3X10	1
8	7000.008	MIRROR	1
9	7000.009	SCREW M3X5	4
10	7000.010	SUPPORT BRACKET	2
11	7000.011	FRONT HEAT SINK	1
12	7000.012	LED ARRAY	1
13	7000.013	REAR HEAT SINK	1
14	7000.014	SCREW M3X12	3
15	7000.015	SCREW M3X15	4
16	7000.016	SCREW M3X12	4
17	7000.017	FAN RING	1
18	7000.018	SCREW M3X6	2
19	7000.019	NUT M3	4
20	7000.020	WASHER LOCK DIAMETER 3	4
21	7000.021	SPACER E F/M M3 5/6	4
22	7000.022	SCREW M3X6	4
23	7000.023	FAN	1
24	7000.024	LOCKING KNOB M8	1
25	7000.025	FLAT WASHER FE DIAMETER 8	1
26	7000.026	BRASS BUSH DIAMETER 8	1
27	7000.027	BARE YOKE	1
28	7000.028	WASHER LINING 8/20/3	1
29	7000.029	FLANGE M8	1
30	7000.030	HOUSING	1
31	7000.031	RIVET DIAMETER 3.2X12.7	4
32	7000.032	MIRROR HOLDER BRACKET	3
33	7000.033	RIVET DIAMETER 3.2X9.5	3
34	7000.034	NUT M6	1
35	7000.035	WASHER LOCK DIAMETER 6	1
36	7000.036	FRICTION WASHER 6.5/20/0.5	1
37	7000.037	BRASS BUSH DIAMETER 6	1
38	7000.038	CUP SPRING DIAMETER 6.2	1
39	7000.039	SELF-LOCKING NUT M6	1
40	7000.040	YOKE MOUNT SOCKET	1
41	7000.041	LOCKING KNOB M6	1
42	7000.042	FLANGE M6	1
43	7000.043	COMPLETE YOKE	1
44	7000.044	SUPPORT PLATE	1
45	7000.045	WASHER LOCK DIAMETER 4	3
46	7000.046	NUT M4	3
47	7000.047	SCREW M4x12	3
48	7010.048	ELECTRONIC CARD	1
49	7000.049	SPACER E F/M M3 12/8	3
50	7000.050	WASHER DIAMETER 3	3
51	7000.051	SPACER E F/M M3 12/8	3
52	7000.052	WASHER DIAMETER 3	3
53	7000.053	NUT M3	3
54	7000.054	BASE	1
55	7000.055	SCREW M3X8	3
56	7000.056	BACK COVER	1
57	7000.057	STRAIN RELIEF	1
58	7000.058	REAR PLATE SUPPORT	1
59	7000.059	SCREW M3X8	3
60	7010.060	ADHESIVE PRODUCT LABEL	1
61	7000.061	WASHER LOCK DIAMETER 6	1
62	7000.062	SCREW M6X25	1
63	7000.063	WASHER LOCK DIAMETER 3	1
64	7000.064	NUT M3	1
65	7000.065	TEMPERATURE SENSOR	1
66	7000.066	BOTTOM BASE	1
67	7000.067	SLOTTED GRUB SCREW M4X10	6
68	7000.068	SPACER 3.2/6/4	3
69	7010.069	ELECTRONIC CARD ASSEMBLED	1
70	7000.070	REAR POTENTIOMETER KNOB	1
71	7010.071	POWER CORD WITH SWITCH	1
72	7000.072	XLR4 CONNECTOR	1

上記はDCタイプです.ACタイプはお問い合わせください。

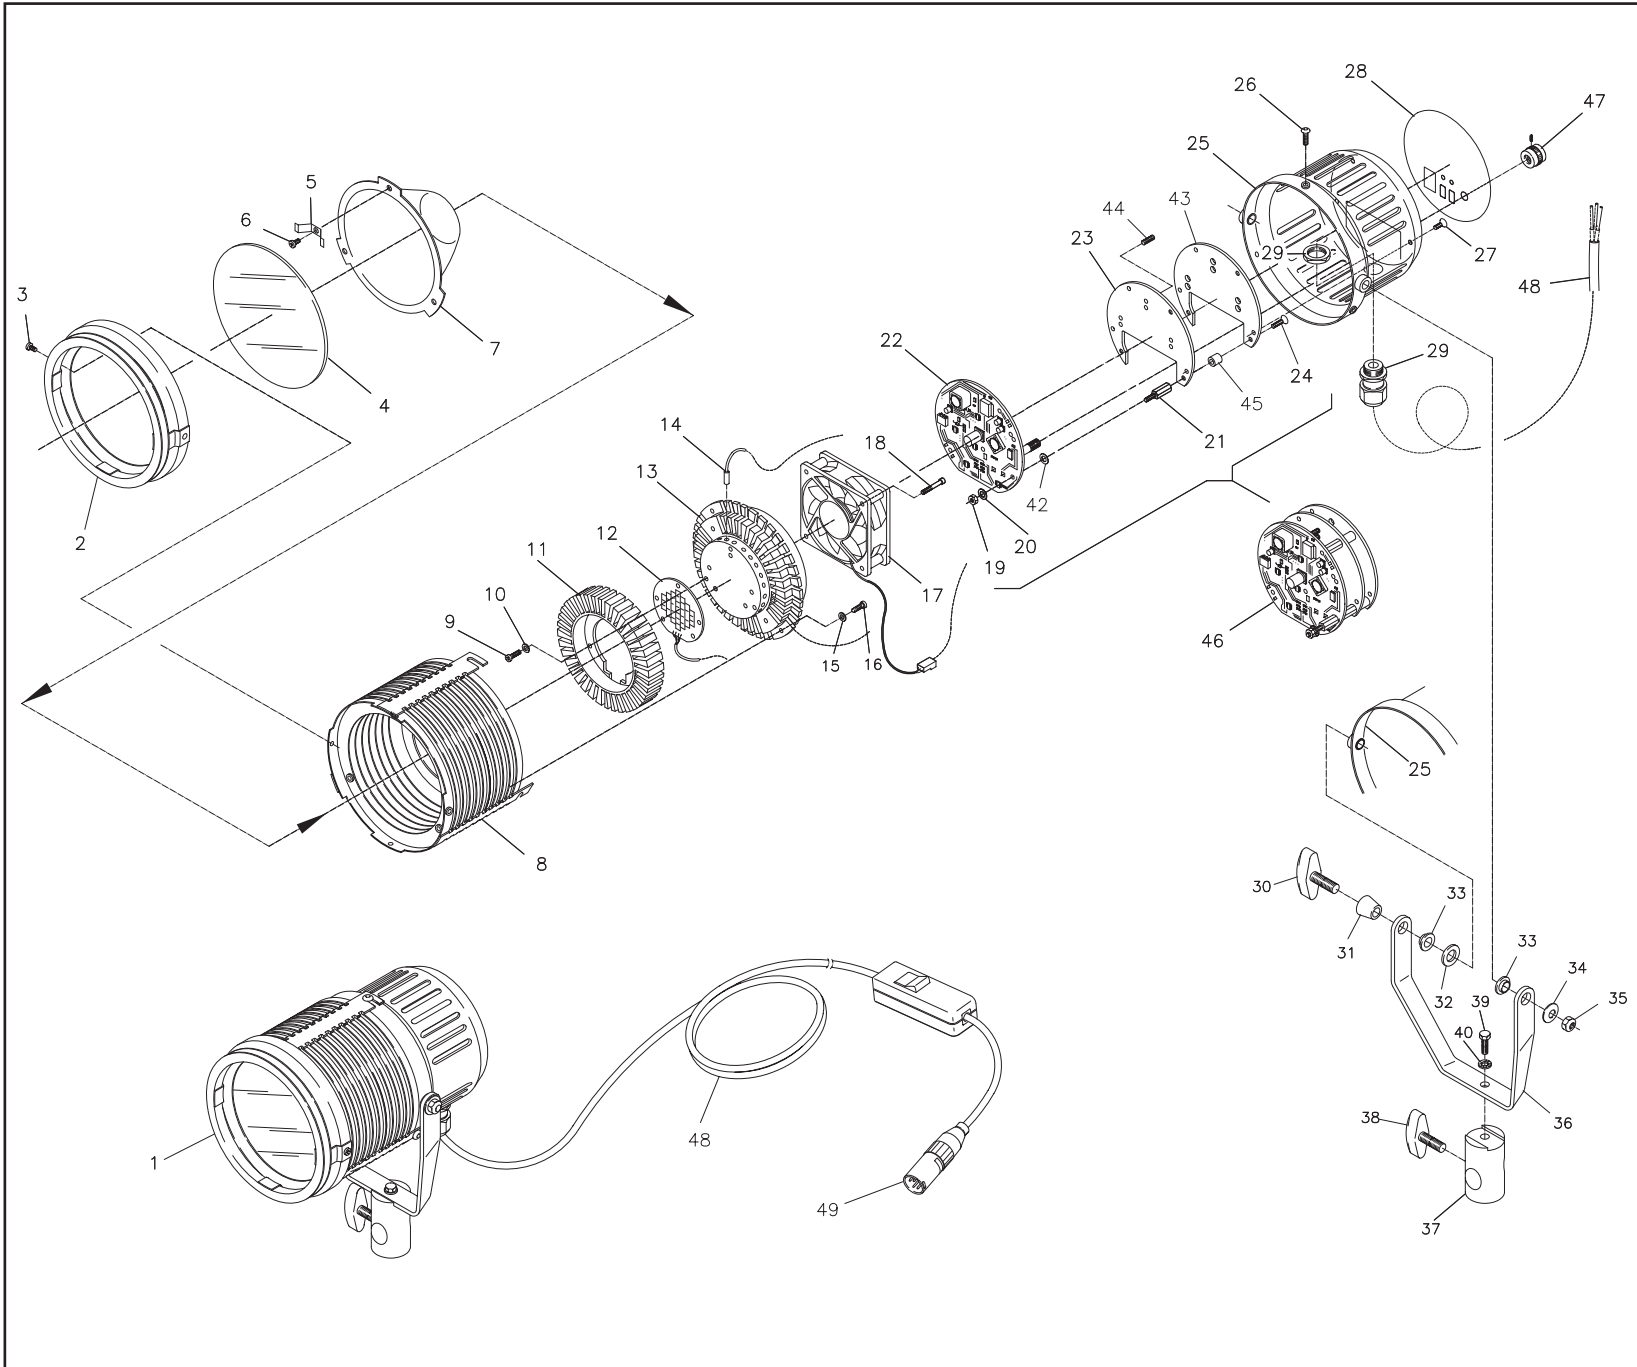

ITEM	CODE JANIRO	DESCRIPTION	Q.TY
1	7020.001	COMPLETE FIXTURE	1
2	7020.002	ACCESSORY HOLDER RING	1
3	7020.003	SCREW M3X5	3
4	7020.004	DIFFUSING FILTER	1
5	7020.005	SPRING	3
6	7020.006	SCREW M3X5	3
7	7020.007	MIRROR	1
8	7020.008	RADIATOR	1
9	7020.009	SCREW M3X10	3
10	7020.010	WASHER DIAMETER 3	3
11	7020.011	FRONT HEAT SINK	1
12	7020.012	LED ARRAY	1
13	7020.013	REAR HEAT SINK	1
14	7020.014	TEMPERATURE SENSOR	1
15	7020.015	WASHER DIAMETER 3	2
16	7020.016	SELF-TAPPING SCREW DIAMETER 2.9X9.5	2
17	7020.017	FAN	1
18	7020.018	SCREW M3X20	4
19	7020.019	NUT M3	3
20	7020.020	WASHER LOCK DIAMETER 3	3
21	7020.021	SPACER E F/M M3 12/8	3
22	7030.022	ELECTRONIC CARD	1
23	7020.023	BASE	1
24	7020.024	SCREW M3X8	3
25	7020.025	BACK COVER	1
26	7020.026	SCREW M4X10	3
27	7020.027	SCREW M3X8	3
28	7030.028	ADHESIVE PRODUCT LABEL	1
29	7020.029	STRAIN RELIEF	1
30	7020.030	LOCKING KNOB	1
31	7020.031	CONICAL SPACER DIAMETER 6.1/13	1
32	7020.032	WASHER LINING	1
33	7020.033	BUSH	2
34	7020.034	CUP SPRING DIAMETER 6	1
35	7020.035	SELF-LOCKING NUT M6	1
36	7020.036	BARE YOKE	1
37	7020.037	YOKE MOUNT SOCKET	1
38	7020.038	LOCKING KNOB	1
39	7020.039	SCREW M5X10	1
40	7020.040	WASHER LOCK DIAMETER 5	1
41	7020.041	COMPLETE YOKE	1
42	7020.042	WASHER DIAMETER 3	3
43	7000.066	BOTTOM BASE	1
44	7000.067	SLOTTED GRUB SCREW M4X10	6
45	7000.068	SPACER 3.2/6/4	3
46	7020.046	ELECTRONIC CARD ASSEMBLED	1
47	7000.047	REAR POTENTIOMETER KNOB	1
48	7000.048	POWER CORD WITH SWITCH	1
49	7000.049	XLR4 CONNECTOR	1

上記はDCタイプです.ACタイプはお問い合わせください。